

TKG 対応アップデート

【アップデート内容】

- ・TKG キットをアクティベートしなくても TEXAS CRYPTO3 TP80 (78) が複製可能
- ・TEXAS CRYPTO TP80 (78) 複製時に TK100 が使用可能


※PC でのみアップデート可能です。Android や iOS 端末ではアップデートできません。
クローニングツール及びマシン (884 or 884-MINI) のアップデートが必要です。

●クローニングツールの最新バージョンをインストール

1. キーラインのホームページにアクセス (<https://keyline.it/ja>)
2. 「トランスポンダー技術」をクリック



3. 「884 DECRYPTOR MINI」をクリック

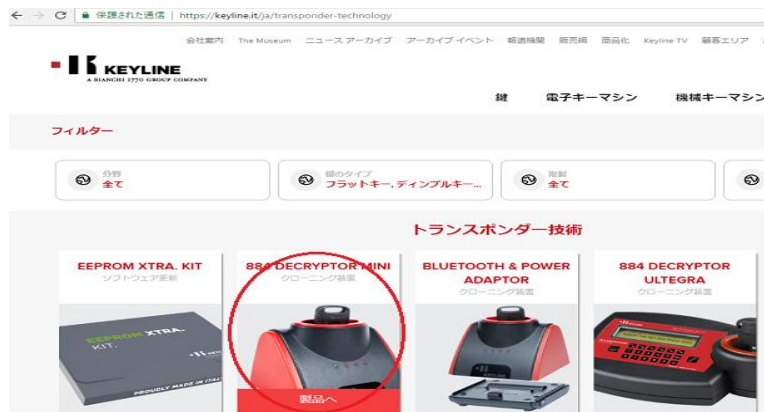


4. ページを下にスクロールし、利用可能なダウンロード欄の「ダウンロード」をクリック
インストールを完了させる



●マシンを最新バージョンにアップデート


1. クローニングツールを開きログインする
2. メニューボタンから「設定」をクリックする

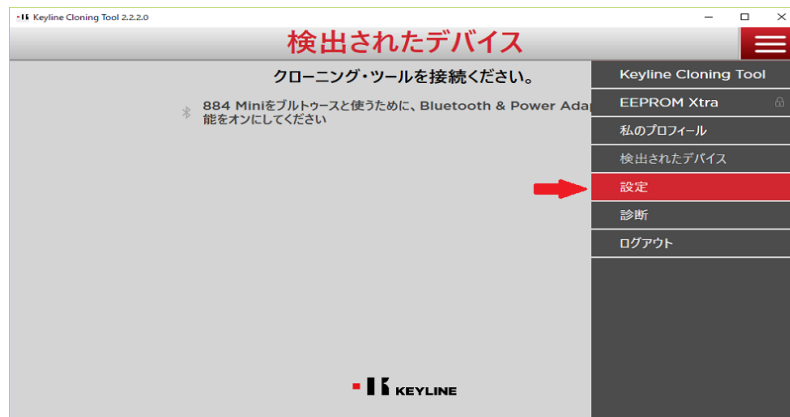

2. 「Install firmware updates」をクリックし最新バージョンへアップデートする



3. メニューボタンから「診断」をクリックし、マシンが最新バージョンか確認する
4. メニューボタンから「私のプロフィール」、「私の製品」をクリックし、マシンの「TKG.Kit」の欄に✓が付いている事を確認する。✓が付いていれば完了です。

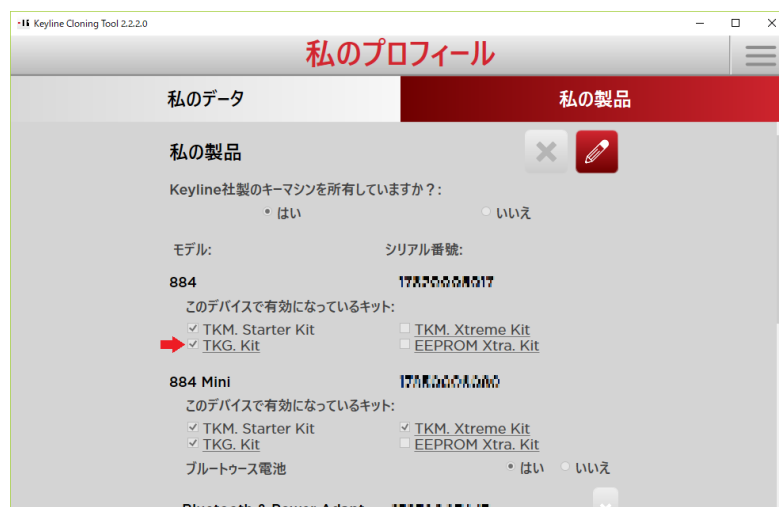

●TKG 対応アップデートの注意点

【TEXAS CRYPTO3 TP80 (78) の複製作業】

アップデート後は TKG キットのアクティベート不要で TEXAS CRYPTO3 TP80 (78) が複製可能になりますが、複製時はクローニングツールへの接続が必要です。

【使用可能チップ】

TK100 が加わり、複製は TKG,CKG,TK100 が使用可能です。CK100 及び GK100 は使用できません。

【チップの書き込み回数】

TKG 及び CKG は従来通り書き込み回数は 1 回です。TK100 は 10 回まで書き込み可能です。