

iNAHO

Ei-Lock 工事担当者様向け

取付け時のスマートフォンアプリの使い方

- この取扱説明書はEi-Lockの工事担当者様のみご使用をお願いします。ユーザー様向け設定用QRコードを使用せず初期設定及び動作確認を行う方法を示します。
- カード、暗証番号は登録できません。
- 通常モードでユーザー様が設定用QRコードで登録されると取付けモードでの使用は不可となります。
- **ユーザー様へのお願い**
ご使用されるユーザー様は、別紙「iNAHO Ei-Lock スマートフォンアプリの使い方」をご覧になって頂き「設定用QRコード」を読み取り、登録を行って下さい。



はじめにお読みください

- ▶ Android や iPhone の端末ごとの違いや、OSのバージョンアップ等により本書とは異なる動作をしたり、うまく動作しない場合があるので予めご了承ください。
- ▶ 本書のアプリ画面はiPhoneでアプリを動作させた場合の本書作成時点での画面です。
Android のアプリ画面やアップデート等により、多少異なる場合がございますのでご了承ください

アプリのインストール

Android



iPhone



※インストール時や初回起動時に許可を求める画面が出てきた場合は、【常に許可】にしてください。

アカウント作成



[名前][暗証番号]を入力します



[アカウントの作成]を押します。

ここでの[暗証番号]は、アプリ起動・ログイン時の暗証番号入力の有効・無効設定となります。ログイン時の暗証番号入力を使用しない場合は、[暗証番号を設定する]をオフにして[アカウントを作成する]を押して下さい。

※暗証番号は英数字(大文字/小文字)からなる4桁以上16桁以内で設定して下さい。

ログイン



アカウント作成した後、再度ログインする場合[暗証番号]を入力し、[ログイン]を押します。



通常モードの画面が表示されます。右上の[取付けモードに切り替える]を押して下さい。



[通常モードに切り替える]が表示されている時が取付けモードの状態です。

[暗証番号]を入力して、[ログイン]ボタンを押して下さい。

※アカウント作成時、[暗証番号]を設定していない場合は、ログイン画面は表示されません。

取付けモードでの登録 1




[iNAHO Ei-Lockを追加する]を押します。




[製造番号](iNAHO Ei-Lock底面に記載の12桁の数字+英字)を入力します。



入力後、iNAHO Ei-Lock本体付近で次へ進むを押します。

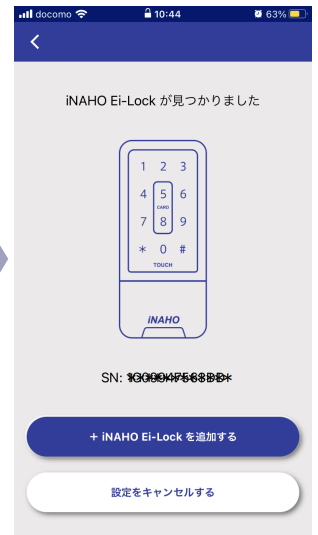

[iNAHO Ei-Lockを追加する]を押します。

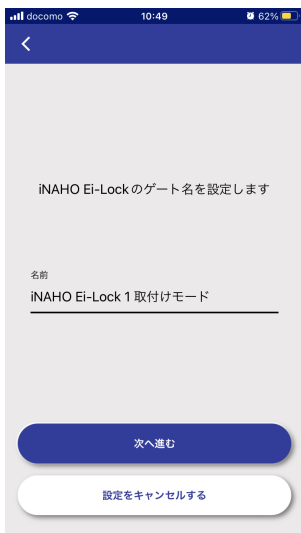

取付けモード用のゲート名を入力し、次に進むを押します。ゲート名は本運用には反映されません。



[室内から鍵を開ける時の回転方向]を設定します。



[Ei-Lockの開錠時の音量]を設定します。



[自動ロックの設定]を行い[次へ進む]を押します。

取付けモードでは電波強度は設定不可であり、他の項目も登録時のみ設定可能です。



[ゲートの電波強度] 取付けモードでは設定出来ません。



設定後は自動ロック・手動ロックの変更は出来ません。



設定後は[開錠設定]は変更出来ません。



設定後は[音量設定]は変更は出来ません。

取付けモードでの登録 2



初期設定完了です。
[ホーム画面へ戻る]
を押します。



登録済みのゲート名が
ホーム画面に表示され
ます。
ゲート名アイコンを
押し、動作確認を行
って下さい。




右上の+マークを押した
後、[+iNAHO Ei-Lockを
追加する]を押すこと
で同様に追加登録の手
順となります。


取付けモードから通常モードへの切替え



通常モードに切り替える
を押す事で通常モードの
画面に切り替わります。

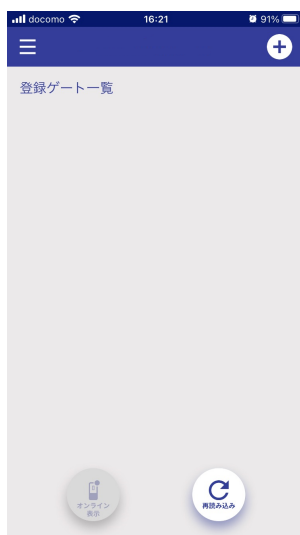

通常モードの画面です。
登録ゲート一覧の右には
何も表示されません。

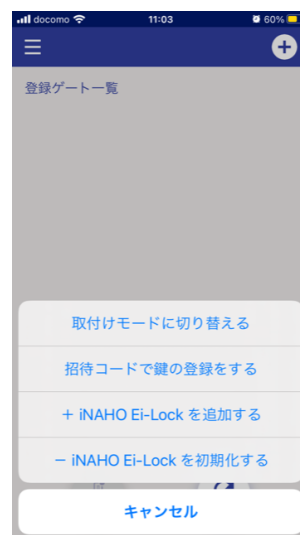

右上の+を押す事で、各種
操作項目が表示されます。
設定用QRコードなど通常
モードの操作にて登録等を
お願いします。


複数のiNAHO Ei-Lockを登録する場合



右上の+ボタンを押し下部に表示される[iNAHO Ei-Lockを追加する]を押します。



追加するEi-Lockの[製造番号](Ei-Lock底面に記載の12桁の数字+英字)を入力します。

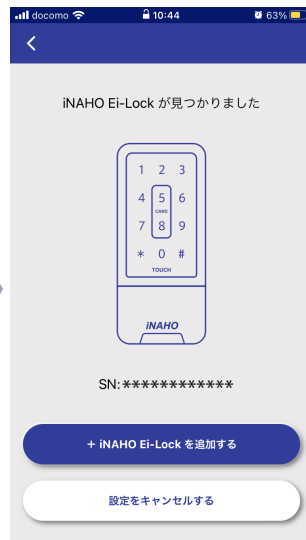

1ゲート目と同様に入力後、Ei-Lock本体付近で次へ進むを押します。



2ゲート目の名称を入力し[次へ進む]を押します。



[室内から鍵を開ける時の回転方向]を設定します。



[Ei-Lockの開錠時の音量]を設定します。



[自動ロックの設定]を行い[次へ進む]を押します。

複数のiNAHO Ei-Lockを登録する場合



2ゲート目の設定完了です。
[ホーム画面へ戻る]を
押します。

追加したゲート名アイコン
を押し、動作確認を行って
下さい。

動作確認後は、お客様にお引渡しするまで乾電池を抜いておいて下さい。

登録したiNAHO Ei-Lockを削除する



削除したいゲートを長押しすると上の画面になります。ここでOKを押す事で削除ができます。



削除した状態です。登録数ゼロになるまで削除可能です。登録数ゼロとなっても取付けモードに切替えての登録が可能です。

ユーザー様の登録、設定方法



右上の+を押すことで各種操作項目が表示されます。設定用QRコードなど通常モードの操作にて登録等をお願いします。

ユーザー様がEi-Lockの登録、設定を行う時はアプリをインストールしたら、そのまま[iNAHO Ei-Lockを追加する]を押して「設定用QRコード」を読み取り、登録を行ってください。その後、必要に応じて各種設定の変更等を行ってください。

詳しくは、別紙「iNAHO Ei-Lockスマートフォンアプリの使い方」をご覧ください。